

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Objekt 12-14

PSC, obec: 739 51 Nošovice

K.ú., parcelní č.: Nošovice [704911], 1082/7


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 119,0 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

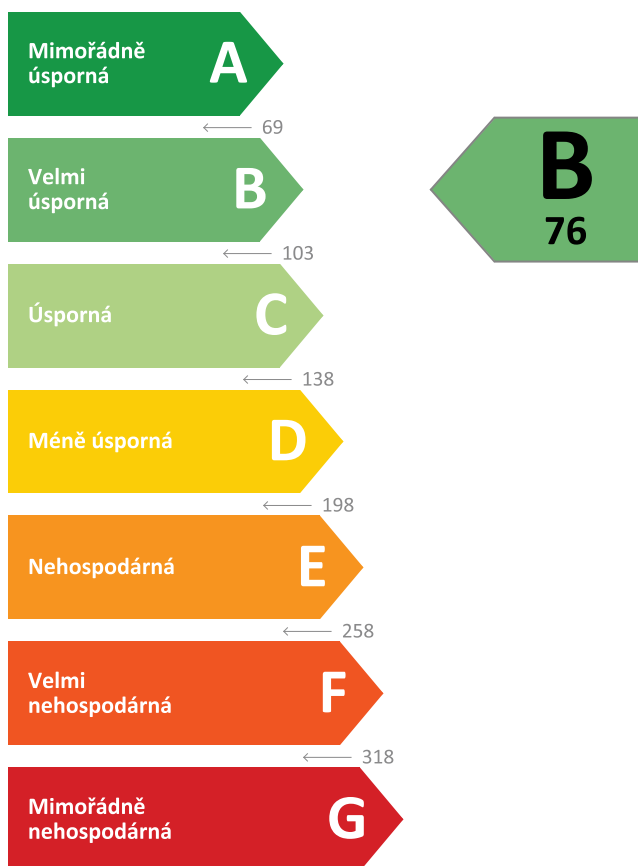


Požadavky pro výstavbu  
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Energie prostředí - 7,4 (68 %)  
■ Elektřina - 3,5 (32 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                              |          |
|--|-------------------------------------------|------------------------------|----------|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,21 W/(m <sup>2</sup> .K)   | <b>B</b> |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 53 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) |          |
|  | Celková dodaná energie                    | 92 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>A</b> |
|  | Vytápění                                  | 69 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>B</b> |
|  | Chlazení                                  | -                            |          |
|  | Nucené větrání                            | -                            |          |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                            |          |
|  | Příprava teplé vody                       | 20 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>A</b> |
|  | Osvětlení                                 | 2 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | <b>A</b> |

Energetický specialista: Ing. Tomáš Kubovský


Osvědčení č.: MPO1860

Kontakt: tomaskubovsky@email.cz

Ev. č. průkazu: 509148.0

Vyhotoveno dne: 8.6.2023

Podpis:



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY |                   |                           |                       |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| Obec:                         | Nošovice          | Část obce:                |                       |
| Ulice:                        | Objekt 12-14      | Č.p / č. or. (č.ev.):     |                       |
| Katastrální území:            | Nošovice [704911] | Převládající typ využití: | Rodinný dům           |
| Parcelní číslo pozemku:       | 1082/7            | Památková ochrana budovy: | Bez památkové ochrany |
| Orientační období výstavby:   | 2023              | Památková ochrana území:  | Bez památkové ochrany |

| POPIS HODNOCENÉ BUDOVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Objekt bude založen na základových pásech skládajících se ze dvou částí. Spodní část bude o šířce 0,50m a výšce min. 0,4m z monolitického betonu. Horní část je navržena z tvarovek tvořící ztracené bednění šířky 0,30m, které budou zmonolitněny betonem. Obvodové i střední nosné zdi budou vyzděny z tvarovek Porotherm P10 na celoplošné lepidlo. Obvodové zdivo bude tl.300mm, vnitřní zdivo bude tl. 240mm. Veškeré zdivo bude lepeno celoplošné lepidlo. Zastřešení objektu je navrženo jako dvouplášťová sedlová střecha se sklonem - 35%. Na části půdorysu bude jednoplášťová plochá střecha se sklonem - 2%. Odvodnění střešních ploch je řešeno do okapových žlabů. Nosná část střešní konstrukce bude tvořena dřevěnými pultovými příhradovými vazníky o max. výšce 3,15m, které budou kladeny po vzdálenostech cca 0,958m. Jsou navržena plastová okna se součinitelem prostupu tepla oknem Uw=0,8 W/m2K. Vstupní dveře do objektu navrženy jako plastové, bezpečnostní. Součinitel prostupu tepla dveřmi Ud=1,1 W/m2K. |

| GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY                              |                                |         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| Parametr                                                 | Jednotky                       | Hodnota |
| Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím           | m <sup>3</sup>                 | 377,3   |
| Celková plocha hodnocené obálky budovy                   | m <sup>2</sup>                 | 382,9   |
| Objemový faktor tvaru budovy                             | m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> | 1,01    |
| Celková energeticky vztažná plocha budovy                | m <sup>2</sup>                 | 119,0   |
| Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí | %                              | 18,4    |

| VÝPOČTOVÉ ZÓNY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                            |                                     |                          |                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání. |               |                            |                                     |                          |                                      |                            |
| Ozn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Označení zóny | Typ zóny dle ČSN 73 0331-1 | Úprava vnitřního prostředí          |                          | Návrhová vnitř. teplota pro vytápění | Energeticky vztažná plocha |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                            | Vytápění                            | Chlazení                 | °C                                   | m <sup>2</sup>             |
| Z1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vytápěná zóna | Obytné zóny - RD - byt     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 20,0                                 | 119,0                      |

## B

## CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

| Energonositel | Vytápění                 | Chlazení | Nucené větrání | Úprava vlhkosti | Příprava teplé vody | Osvětlení | Ostatní | Celkem |
|---------------|--------------------------|----------|----------------|-----------------|---------------------|-----------|---------|--------|
|               | % pokrytí                |          |                |                 |                     |           |         |        |
|               | Dodaná energie v MWh/rok |          |                |                 |                     |           |         |        |

## PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

|           |             |   |   |   |             |             |   |             |
|-----------|-------------|---|---|---|-------------|-------------|---|-------------|
| Elektřina | 21,0 %      | - | - | - | 8,2 %       | 2,7 %       | - | 31,9 %      |
|           | <b>2,29</b> | - | - | - | <b>0,90</b> | <b>0,29</b> | - | <b>3,48</b> |

## ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

|                            |             |   |   |   |             |   |   |             |
|----------------------------|-------------|---|---|---|-------------|---|---|-------------|
| Energie okolního prostředí | 54,5 %      | - | - | - | 13,5 %      | - | - | 68,1 %      |
|                            | <b>5,95</b> | - | - | - | <b>1,47</b> | - | - | <b>7,42</b> |


## CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

|                         |             |   |   |   |             |             |   |              |
|-------------------------|-------------|---|---|---|-------------|-------------|---|--------------|
| procentuelní podíl      | 75,5 %      | - | - | - | 21,8 %      | 2,7 %       | - | 100,0 %      |
| kWh/m <sup>2</sup> .rok | 69          | - | - | - | 20          | 2           | - | 92           |
| MWh/rok                 | <b>8,24</b> | - | - | - | <b>2,37</b> | <b>0,29</b> | - | <b>10,90</b> |

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele

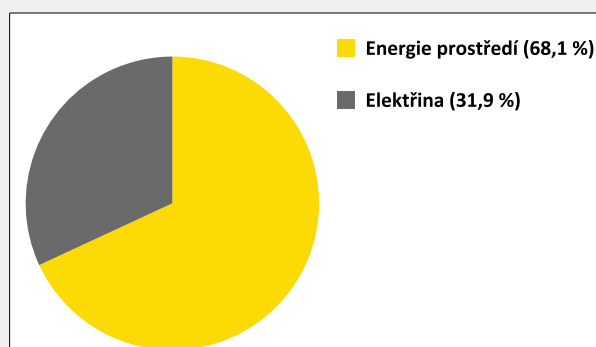

C


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.  
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

| Energonositel | Faktor primární energie z neob. zdrojů energie | Vytápění                                                    | Chlazení | Nucené větrání | Úprava vlhkosti | Příprava teplé vody | Osvětlení | Ostatní | Celkem |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------|---------------------|-----------|---------|--------|
|               |                                                | % pokrytí                                                   |          |                |                 |                     |           |         |        |
|               |                                                | Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok |          |                |                 |                     |           |         |        |

| ENERGONOSITELE             |     |        |   |   |   |        |       |   |         |
|----------------------------|-----|--------|---|---|---|--------|-------|---|---------|
| Energie okolního prostředí | 0,0 | -      | - | - | - | -      | -     | - | -       |
|                            |     | -      | - | - | - | -      | -     | - | -       |
| Elektřina                  | 2,6 | 65,8 % | - | - | - | 25,8 % | 8,4 % | - | 100,0 % |
|                            |     | 5,95   | - | - | - | 2,34   | 0,76  | - | 9,06    |

| PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE |  |        |   |   |   |        |       |   |         |
|---------------------------------------------------|--|--------|---|---|---|--------|-------|---|---------|
| procentuelní podíl                                |  | 65,8 % | - | - | - | 25,8 % | 8,4 % | - | 100,0 % |
| kWh/m².rok                                        |  | 50     | - | - | - | 20     | 6     | - | 76      |
| MWh/rok                                           |  | 5,95   | - | - | - | 2,34   | 0,76  | - | 9,06    |

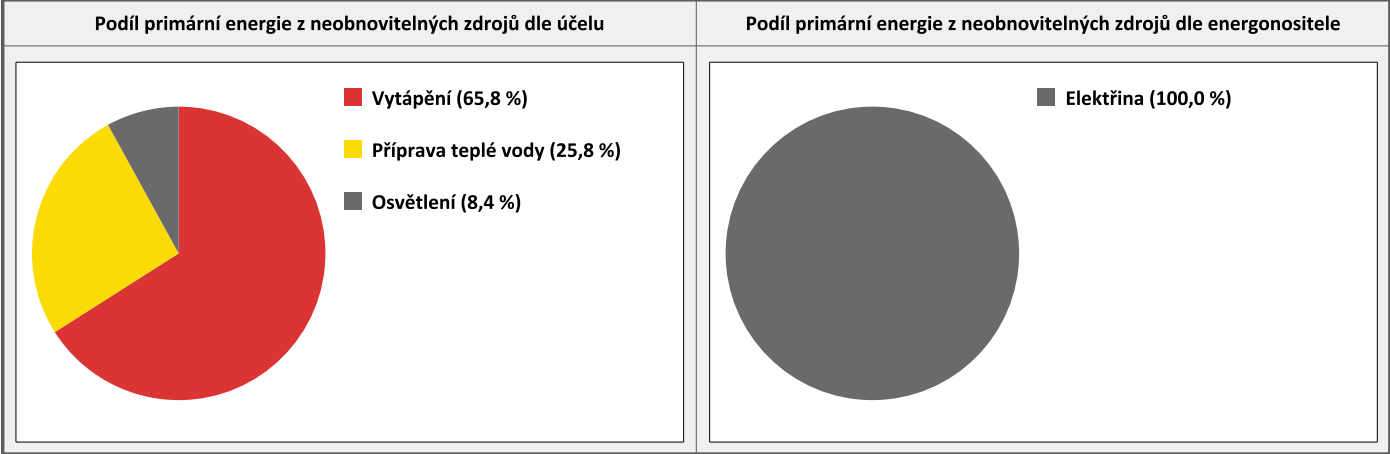


D

## ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

## BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ

|                            | Dodaná energie v MWh/rok |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                            | Leden                    | Únor        | Březen      | Duben       | Květen      | Červen      | Červenec    | Srpen       | Září        | Říjen       | Listopad    | Prosinec    |
| <b>Celkem</b>              | <b>1,98</b>              | <b>1,57</b> | <b>1,24</b> | <b>0,64</b> | <b>0,30</b> | <b>0,21</b> | <b>0,22</b> | <b>0,22</b> | <b>0,36</b> | <b>0,86</b> | <b>1,46</b> | <b>1,84</b> |
| Energie okolního prostředí | 1,38                     | 1,09        | 0,85        | 0,43        | 0,19        | 0,12        | 0,13        | 0,13        | 0,22        | 0,58        | 1,01        | 1,28        |
| Elektřina                  | 0,60                     | 0,48        | 0,38        | 0,22        | 0,12        | 0,09        | 0,09        | 0,09        | 0,14        | 0,28        | 0,45        | 0,56        |


## Roční průběh dodané energie dle energonositelů

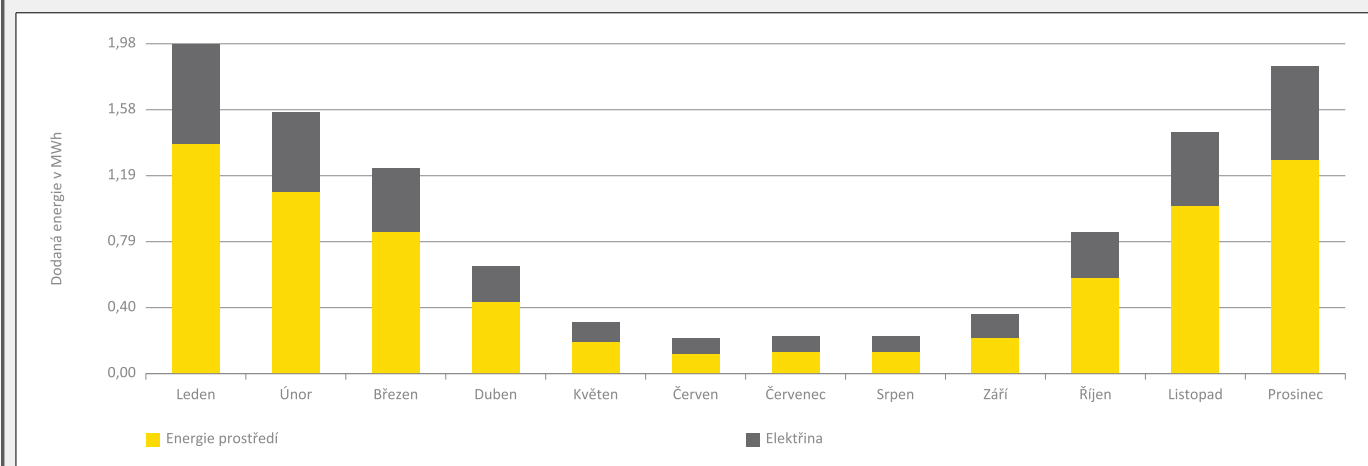

## BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

|                     | Dodaná energie v MWh/rok |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                     | Leden                    | Únor        | Březen      | Duben       | Květen      | Červen      | Červenec    | Srpen       | Září        | Říjen       | Listopad    | Prosinec    |
| <b>Celkem</b>       | <b>1,98</b>              | <b>1,57</b> | <b>1,24</b> | <b>0,64</b> | <b>0,30</b> | <b>0,21</b> | <b>0,22</b> | <b>0,22</b> | <b>0,36</b> | <b>0,86</b> | <b>1,46</b> | <b>1,84</b> |
| Vytápění            | 1,74                     | 1,35        | 1,01        | 0,43        | 0,09        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,14        | 0,64        | 1,24        | 1,60        |
| Chlazení            | -                        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Nucené větrání      | -                        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Úprava vlhkosti     | -                        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Příprava teplé vody | 0,20                     | 0,18        | 0,20        | 0,20        | 0,20        | 0,20        | 0,20        | 0,20        | 0,20        | 0,20        | 0,20        | 0,20        |
| Osvětlení           | 0,04                     | 0,03        | 0,03        | 0,02        | 0,02        | 0,02        | 0,02        | 0,02        | 0,02        | 0,03        | 0,03        | 0,04        |
| Ostatní             | -                        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |

## Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

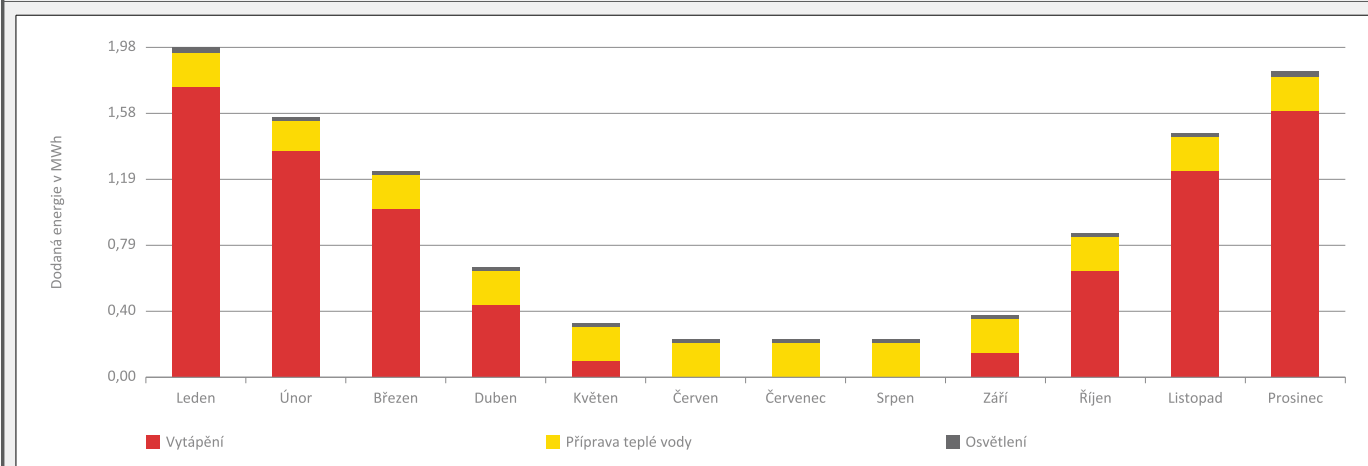


|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| <b>E</b> | <b>BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ</b> |
|----------|-------------------------------|

**BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

| ZTRÁTY ENERGIE                 |         |       | VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ |         |       |
|--------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------|---------|-------|
| Prostup tepla obálkou budovy   | MWh/rok | 7,351 | Solární zisky                               | MWh/rok | 2,301 |
| Větrání                        |         | 2,179 | Vnitřní zisky - lidé                        |         | 0,592 |
| Netěsnosti obálky - infiltrace |         | 0,169 | Vnitřní zisky - osvětlení a technologie     |         | 0,492 |
| Celkem                         |         | 9,699 | Celkem                                      |         | 3,385 |

|                             |         |       |                         |    |
|-----------------------------|---------|-------|-------------------------|----|
| POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ | MWh/rok | 6,314 | kWh/m <sup>2</sup> .rok | 53 |
|-----------------------------|---------|-------|-------------------------|----|

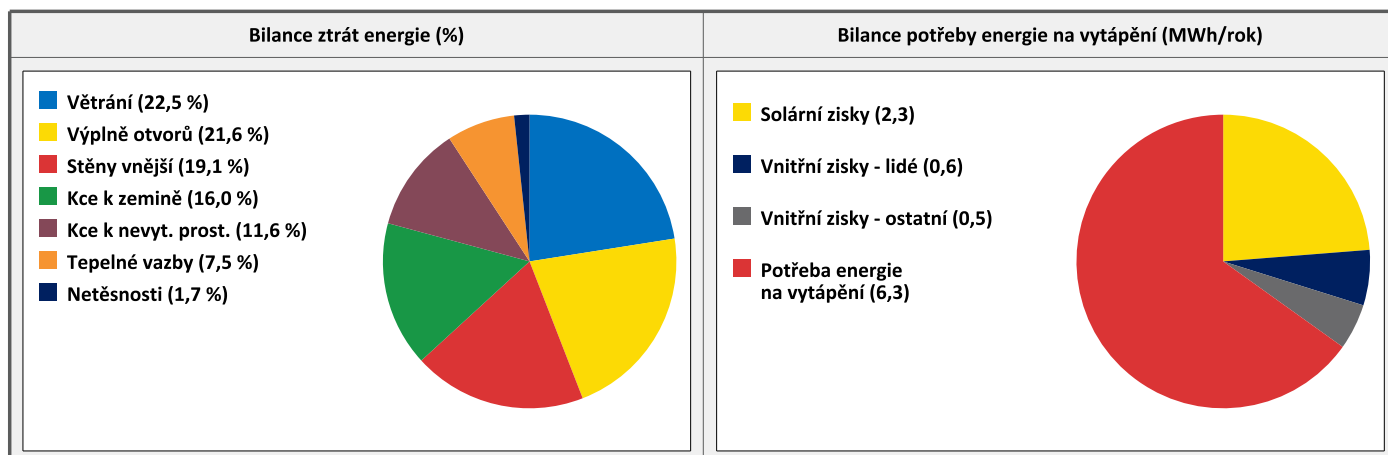**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F

OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

| Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy |       | Návrhová vnitřní teplota zóny | Přiléhající prostředí | Plocha konstrukce | Součinitel prostupu tepla konstrukce |                         |                    |                                                |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
|                                                        |       |                               |                       |                   | Vypočtená hodnota                    | Požadavek ČSN 73 0540-2 | Referenční hodnota | Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota |
| Ozn.                                                   | Název | °C                            | ---                   | m²                | W/m².K                               |                         |                    |                                                |

|              |                           |      |     |       |       |      |      |      |
|--------------|---------------------------|------|-----|-------|-------|------|------|------|
| STĚNY VNĚJŠÍ |                           |      |     | 118,3 |       |      |      |      |
| SV1          | OB1.1 Obvodová stěna sokl | 20,0 | EXT | 23,0  | 0,178 | 0,30 | 0,21 | 85 % |
| SV2          | OB1.2 Obvodová stěna      | 20,0 | EXT | 95,3  | 0,162 | 0,30 | 0,21 | 77 % |

|                     |                         |      |     |       |       |      |      |      |
|---------------------|-------------------------|------|-----|-------|-------|------|------|------|
| KONSTRUKCE K ZEMINĚ |                         |      |     | 119,0 |       |      |      |      |
| PZ1                 | SP1.1 Podlaha na terénu | 20,0 | ZEM | 119,0 | 0,219 | 0,45 | 0,32 | 70 % |

|                                    |                    |      |       |       |       |      |      |      |
|------------------------------------|--------------------|------|-------|-------|-------|------|------|------|
| KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM |                    |      |       | 119,0 |       |      |      |      |
| KN1                                | SP2.1 Podlaha půdy | 20,0 | NEVYT | 119,0 | 0,120 | 0,30 | 0,21 | 57 % |

|               |       |      |     |      |       |      |      |      |
|---------------|-------|------|-----|------|-------|------|------|------|
| VÝPLNĚ OTVORŮ |       |      |     | 26,6 |       |      |      |      |
| VO1           | Okna  | 20,0 | EXT | 24,1 | 0,800 | 1,50 | 1,05 | 76 % |
| VO2           | Dveře | 20,0 | EXT | 2,5  | 1,100 | 1,70 | 1,19 | 92 % |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |       |  |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|
| TEPELNÉ VAZBY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |       |  |       |       |
| Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky. |  |  |  |  |       |  |       |       |
| Vliv tepelných vazeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | 0,020 |  | 0,014 | 143 % |

G

TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

| VYTÁPĚNÍ                                                                                                                                          |                        |                                          |           |                                                |                                     |     |                                                           |                                      |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce. |                        |                                          |           |                                                |                                     |     |                                                           |                                      |                              |
| Ozn.                                                                                                                                              | Zdroj tepla            | Soustava vytápění uvnitř budovy          |           |                                                |                                     |     |                                                           |                                      |                              |
|                                                                                                                                                   |                        | Celkový<br>jmenovitý<br>tepelný<br>výkon | Palivo    | Spotřeba<br>energie na<br>vytápění v<br>palivu | Sezónní<br>účinnost<br>výroby tepla |     | Sezónní<br>účinnost<br>distribuce a<br>akumulace<br>tepla | Sezónní<br>účinnost<br>sdílení tepla | Potřeba tepla<br>na vytápění |
|                                                                                                                                                   |                        |                                          |           |                                                | %                                   | COP |                                                           |                                      | % pokrytí                    |
|                                                                                                                                                   |                        | kW                                       |           | MWh/rok                                        |                                     |     | %                                                         | %                                    | MWh/rok                      |
| ZT1                                                                                                                                               | IVT xAIR 50 top35/TV50 | 6,2                                      | elektřina | 1,7                                            | -                                   | 4,4 | 93,0                                                      | 83,0                                 | 94,0 %                       |
|                                                                                                                                                   |                        |                                          |           |                                                |                                     |     |                                                           |                                      | 5,9                          |
| ZT2                                                                                                                                               | elektrokotel           | 10,0                                     | elektřina | 0,5                                            | 95,0                                | -   | 93,0                                                      | 83,0                                 | 6,0 %                        |
|                                                                                                                                                   |                        |                                          |           |                                                |                                     |     |                                                           |                                      | 0,4                          |

| PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY                                                                                                                               |                               |                                            |           |                                                              |                                     |     |                                                    |                                  |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce. |                               |                                            |           |                                                              |                                     |     |                                                    |                                  |                                         |
| Ozn.                                                                                                                                              | Zdroj pro přípravu teplé vody | Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy |           |                                                              |                                     |     |                                                    |                                  |                                         |
|                                                                                                                                                   |                               | Celkový<br>jmenovitý<br>tepelný<br>výkon   | Palivo    | Spotřeba<br>energie na<br>přípravu<br>teplé vody v<br>palivu | Sezónní<br>účinnost<br>výroby tepla |     | Sezónní<br>distribuce a<br>akumulace<br>teplé vody | Sezónní<br>potřeba teplé<br>vody | Potřeba tepla<br>na ohřev<br>teplé vody |
|                                                                                                                                                   |                               |                                            |           |                                                              | %                                   | COP |                                                    |                                  | % pokrytí                               |
|                                                                                                                                                   |                               | kW                                         |           | MWh/rok                                                      |                                     |     | %                                                  | m³/rok                           | MWh/rok                                 |
| ZT1                                                                                                                                               | IVT xAIR 50 top35/TV50        | 6,2                                        | elektřina | 0,6                                                          | -                                   | 3,3 | 64,3                                               | 26,0                             | 88,9 %                                  |
|                                                                                                                                                   |                               |                                            |           |                                                              |                                     |     |                                                    |                                  | 1,4                                     |
| TV1                                                                                                                                               | el. zásobníkový ohříváč       | 2,0                                        | elektřina | 0,3                                                          | 99,0                                | -   | 64,3                                               | 3,2                              | 11,1 %                                  |
|                                                                                                                                                   |                               |                                            |           |                                                              |                                     |     |                                                    |                                  | 0,2                                     |

| OSVĚTLENÍ |                             |                                            |                                                  |                                       |                                     |                    |                           |                                  |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Ozn.      | Osvětlovací soustava / zóna | Převažující<br>typ<br>světelných<br>zdrojů | Odpovídající<br>energeticky<br>vztažná<br>plocha | Průměrná<br>požadovaná<br>osvětlenost | Průměrné korekční činitele soustavy |                    |                           |                                  |
|           |                             |                                            |                                                  |                                       | Typ<br>světelných<br>zdrojů         | Řízení<br>soustavy | Konstantní<br>osvětlenost | Závislost na<br>denním<br>světle |
|           |                             | ---                                        | m²                                               | lux                                   | ---                                 | ---                | ---                       | ---                              |
| OS1       | Vytápěná zóna               | LED osvětlení                              | 119,0                                            | 100,0                                 | 0,86                                | 1,00               | 1,00                      | 0,60                             |



H

DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

| SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy. |                                                       |                                                                                           |
| Úsporné opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | Popis návrhu                                                                              |
| KROK 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění | Konstrukce jsou navrženy na nákladově optimální úrovni.                                   |
| KROK 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Využití zařízení pro zpětné získávání tepla           | V rámci návrhu je uvažováno s instalací vzduchotechnické větrací jednotky s rekuperací.   |
| KROK 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zlepšení účinnosti technických systémů budovy         | V objektu jsou navrženy moderní technologie, u nichž není prostor pro zlepšení účinnosti. |

| POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE                                                                                         |                                          |                |            |            |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie. |                                          |                |            |            |                                                                                                                                                                                  |
| Alternativní systém dodávky energie                                                                                                                      |                                          | Proveditelnost |            |            | Popis návrhu                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                          |                                          | Technická      | Ekonomická | Ekologická |                                                                                                                                                                                  |
| KROK 4                                                                                                                                                   | Místní systémy využívající energie z OZE | ANO            | NE         | ANO        | Instalace FVE by byla vhodný doplněk pro snížení energetické náročnosti. Nutno počítat s vysokými investičními náklady a je nutné provést statické posouzení stříšní konstrukce. |
|                                                                                                                                                          | Kombinovaná výroba elektřiny a tepla     | ANO            | NE         | NE         | Systém KVET se pro dané využití objektu nehodí.                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                          | Soustava zásobování tepelnou energií     | NE             | NE         | NE         | Soustava SZTE se v blízkosti objektu nenachází.                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                          | Tepelná čerpadla                         | -              | -          | -          | Tepelné čerpadlo je již součástí návrhu                                                                                                                                          |

| NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ   |                                                                                         |                        |                                                   |                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis souboru opatření     | V rámci návrhu je uvažováno s instalací vzduchotechnické větrací jednotky s rekuperací. |                        |                                                   |                                                                                       |
|                            | Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody                             | Celková dodaná energie | Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie | Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie                  |
|                            | kWh/m².rok                                                                              | kWh/m².rok             | kWh/m².rok                                        |                                                                                       |
|                            | MWh/rok                                                                                 | MWh/rok                | MWh/rok                                           |                                                                                       |
| Hodnocená budova           | 66                                                                                      | 92                     | 76                                                |  |
|                            | 7,8                                                                                     | 10,9                   | 9,1                                               |                                                                                       |
| Soubor navržených opatření | 51                                                                                      | 73                     | 66                                                |  |
|                            | 6,0                                                                                     | 8,7                    | 7,8                                               |                                                                                       |
| Dosažená úspora energie    | 15                                                                                      | 19                     | 10                                                |                                                                                       |
|                            | 1,8                                                                                     | 2,2                    | 1,3                                               |                                                                                       |

|   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| I | <b>PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY</b> |
|---|----------------------------------------------------|

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY</b> |
|----------------------------------------------------|

|                         |             |          |     |
|-------------------------|-------------|----------|-----|
| Požadavek vyhlášky dle: | § 6 odst. 1 | Splněno: | ANO |
|-------------------------|-------------|----------|-----|

|                          |
|--------------------------|
| <b>REFERENČNÍ BUDOVA</b> |
|--------------------------|

|                                                                              |                                                           |                            |                                             |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Úroveň referenční budovy:                                                    | Nová budova s téměř nulovou spotřebou energie od 1.1.2022 |                            |                                             |              |
| Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie | Druh budovy nebo zóny                                     | Energeticky vztažná plocha | Měrná potřeba na vytápění referenční budovy | Míra snížení |
|                                                                              |                                                           | m <sup>2</sup>             | KWh/m <sup>2</sup> .rok                     | %            |
|                                                                              | Obytná                                                    | 119,0                      | 72                                          | 40,9         |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY</b> |
|----------------------------------------------------|

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

| Hodnocený parametr | Jednotka | Ozn. | Hodnocený prvek budovy | Návrhová vnitřní teplota zóny | Přílehlající prostředí | Vypočtená hodnota | Referenční hodnota | Splněno |
|--------------------|----------|------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------|
|--------------------|----------|------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------|

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE</b> |
|------------------------------------------------|

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY</b> |
|--------------------------------------|

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                      |
|----------------------|
| <b>OBÁLKA BUDOVY</b> |
|----------------------|

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

|                                           |                     |                   |      |      |     |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|------|-----|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | W/m <sup>2</sup> .K | Budova jako celek | 0,21 | 0,27 | ANO |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|------|-----|

|                               |
|-------------------------------|
| <b>CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE</b> |
|-------------------------------|

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

|                        |                         |                   |    |     |     |
|------------------------|-------------------------|-------------------|----|-----|-----|
| Celková dodaná energie | kWh/m <sup>2</sup> .rok | Budova jako celek | 92 | 136 | ANO |
|------------------------|-------------------------|-------------------|----|-----|-----|

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE</b> |
|----------------------------------------------------------|

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

|                                                   |                         |                   |    |    |     |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----|----|-----|
| Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie | kWh/m <sup>2</sup> .rok | Budova jako celek | 76 | 86 | ANO |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----|----|-----|

J

## OSTATNÍ ÚDAJE

## METODA VÝPOČTU

|                   |                                 |                 |                                   |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Použitý software: | ENERGIE (Svoboda Software)      | Verze software: | verze 2021.0                      |
| Klimatická data:  | Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1 | Metoda výpočtu: | Měsíční krok podle EN ISO 52016-1 |

## ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

|                        |                                                                                                                                        |                |          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Název stavby:          | Rodinné domy Malé Nošovice na parc.č. 1082/1, 1082/7 v k.ú. Nošovice [704911] včetně komunikace, zpevněných ploch a inženýrských sítí. | Stupeň PD:     | DSP      |
| Stavebník:             | 1. Obchodní.CZ spol. s r.o.                                                                                                            | IČ:            | 27784410 |
| Generální projektant:  | Marek Janiš                                                                                                                            | IČ:            | -        |
| Zodpovědný projektant: | Ing.Martin Langer                                                                                                                      | Č. autorizace: | 1103280  |

## DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bezplatná poradenská služba: | <a href="https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis">https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis</a> |
| Katalog úspor energie:       | <a href="http://www.kataloguspor.cz/">http://www.kataloguspor.cz/</a>           |

K

## ENERGETICKÝ SPECIALISTA

## ENERGETICKÝ SPECIALISTA

|                         |                     |                  |                        |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Jméno / obchodní firma: | Ing. Tomáš Kubovský | Číslo oprávnění: | MPO1860                |
| Telefon:                | 732 108 955         | E-mail:          | tomaskubovsky@email.cz |


## URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

|                   |   |                  |   |
|-------------------|---|------------------|---|
| Jméno a příjmení: | - | Číslo oprávnění: | - |
|-------------------|---|------------------|---|

## PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

|                           |            |                                   |                                                                                       |
|---------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Evidenční číslo průkazu:  | 509148.0   | Podpis energetického specialisty: |  |
| Datum vyhotovení průkazu: | 8.6.2023   |                                   |                                                                                       |
| Platnost průkazu do:      | 08.06.2033 |                                   |                                                                                       |